

8-дюймовые рулонные элементы для солоноватой воды


Описание: Низкое давление, высокая производительность:
Низкое или сверхнизкое давление для обработки солоноватой воды

Спецификация:

Модель	Поток пермеата галл/сутки (м³/сутки)	Активная площадь мембраны фт²(м²)	Селективность по соли	Диаметр адаптера(мм)	Условия тестирования
BW-8040-400	11095(42)	400(37)	99.5%	28(0.7)	225psi/2000ppm NaCl
BW-8040-НТ	10570(40)	400(37)	99.5%	28(0.7)	225psi/2000ppm NaCl
ULP-8040-400	11095(42)	400(37)	99.0%	28(0.7)	150psi/2000ppm NaCl
ULP-8040-440	12300(46.6)	440(41)	99.0%	28(0.7)	150psi/2000ppm NaCl

1. Все данные о производительности собираются при температуре 25°C (77°F), pH 7,5 и 15% скорости восстановления.
2. Скорость потока пермеата для каждого элемента может варьироваться в пределах $\pm 15\%$.
3. Версия НТ была разработана для подачи воды с высоким содержанием соли до 10000 ppm.

Размеры: * 1 дюйм= 25.4 мм

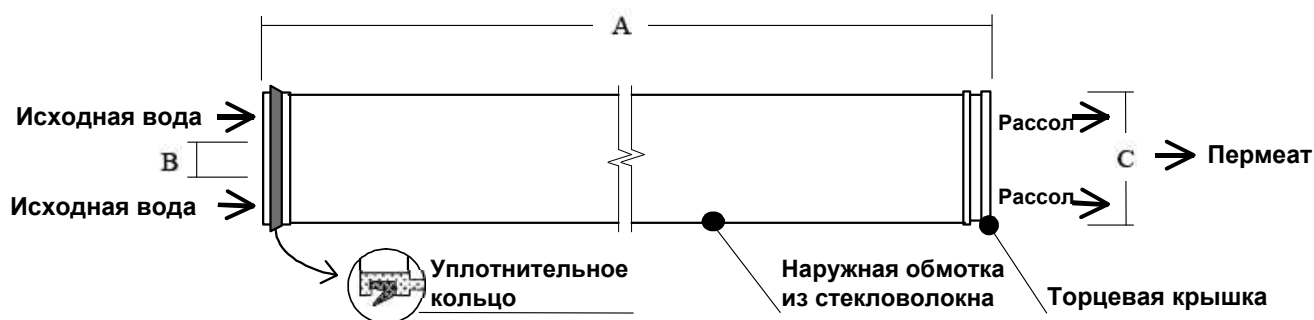

Продукт	Размеры – дюймы (мм)		
	А	В	С
BW-8040-400	40.0 (1016)	1.125 (29)	7.9 (201)
BW-8040-НТ	40.0 (1016)	1.125 (29)	7.9 (201)
ULP-8040-400	40.0 (1016)	1.125 (29)	7.9 (201)
ULP-8040-440	40.0 (1016)	1.125 (29)	7.9 (201)

Ограничения эксплуатации:

Максимальная рабочая температура 45°C(113°F)
 Максимальное рабочее давление 600psi(41бар)
 Максимальное падение давления (один элемент)..... 15psi(1.0бар)
 Уровень pH для продолжительной работы..... 3-11
 Уровень pH для очистки..... 1.5-12
 Устойчивость к свободному хлору..... <0.1ppm
 Максимальный поток SDI..... 5

