

2.5-дюймовые рулонные элементы для солоноватой воды

Описание: Низкое давление, высокая производительность:
Низкое или сверхнизкое давление для обработки солоноватой воды


Спецификация:

Модель	Поток пермеата галл/сутки (м³/сутки)	Активная площадь мембраны фт²(м²)	Селективность по соли	Диаметр адаптера (мм)	Условия тестирования
BW-2540	850(3.2)	27(2.5)	99.5%	28(0.7)	225psi/2000ppm NaCl
ULP-2540	758(2.9)	27(2.5)	99.0%	28(0.7)	150psi/2000ppm NaCl
XULP-2540	758(2.9)	27(2.5)	99.0%	28(0.7)	100psi/500ppm NaCl

1. Все данные о производительности собираются при температуре 25°C (77°F), pH 7,5 и 15% скорости восстановления.
2. Скорость потока пермеата для каждого элемента может варьироваться в пределах $\pm 15\%$.

Размер:

* Дюйм (мм)
1 дюйм= 25.4 мм

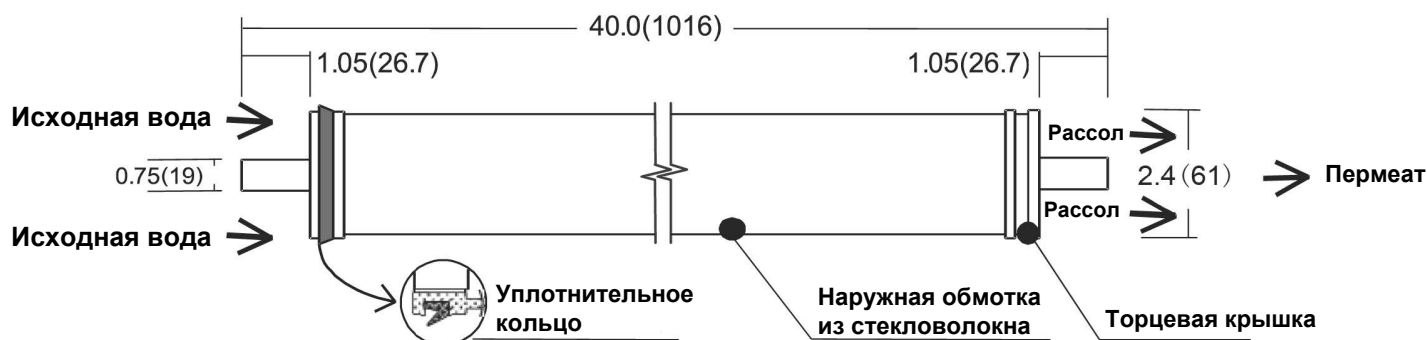

Ограничения эксплуатации:

Максимальная рабочая температура.....	45 °C(113 °F)
Максимальное рабочее давление.....	600psi(41бар)
Максимальное падение давления (один элемент).....	15psi(1.0бар)
Уровень pH для продолжительной работы.....	3-11
Уровень pH для очистки.....	1.5-12
Устойчивость к свободному хлору.....	<0.1ppm
Максимальный поток SDI.....	5